



## Senzor capacitiv BC3-M12-AN6X-H1141

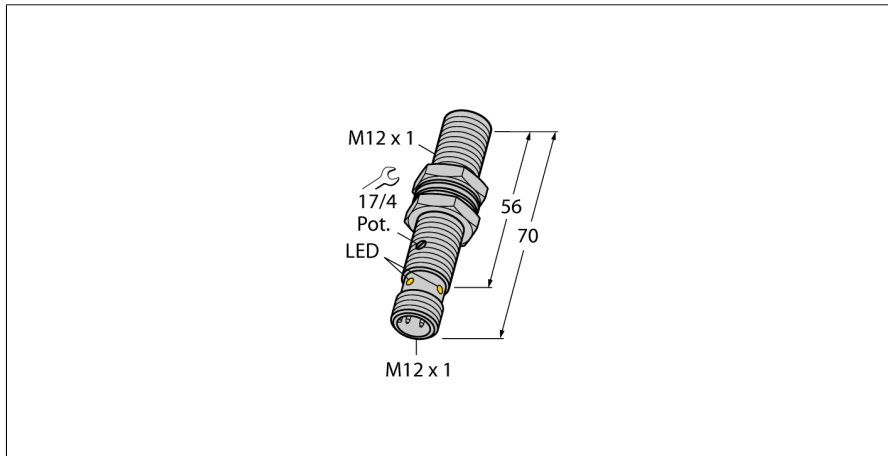

- cilindru filetat, M12 x 1
- alamă cromată
- Reglaj fin cu potențiomtru
- 3-fire c.c., 10..0.30 VCC
- ieșire npn normal deschis
- conector M12 x 1

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

<b>Descriere tip</b>	BC3-M12-AN6X-H1141
Număr identificare	2601012
<b>Distanță de comutare nominală (îngropat)</b>	3 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	3 mm
Domeniu de sesizare asigurat	≤ (0,72 x Sn) mm
Histerzis	2...20 %
Derivă de temperatură	Tip ≤ ± 20 %
Repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-25...+70 °C
<b>Tensiune de alimentare</b>	10...30Vcc
Riplu rezidual	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 200 mA
Curent fără sarcină I <sub>0</sub>	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutare	0.1 kHz
Tensiune nominală de izolare	≤ 0.5 kV
Ieșire	3-fire, normal deschis, npn
Protecție la scurtcircuit	da/ ciclic
Cădere de tensiune Ial	≤ 1.8 V
Protecție la întrerupere fir / alimentare inversă	da/ completă
<b>Design</b>	Cilindru filetat, M12 x 1
Dimensiuni	70mm
Materialul carcasei	metal, CuZn, cromat
Materialul feței active	plastic, ABS, galben
Presiunea admisibilă la partea frontală	≤ 5 bar
Cuplul maxim de strângere a piuliței	10 Nm
Conectare	Conector, M12 x 1
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Grad de protecție	IP67
MTTF	1080ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C


## Senzor capacitiv BC3-M12-AN6X-H1141

**TURCK**


Industrial  
Automation

Instrucțiuni de montare / Descriere	distanțe minime
Distanța D	24 mm
Distanța W	9 mm
Distanța S	18 mm
Distanța G	18 mm

Diametrul zonei active B                       $\varnothing$  12 mm

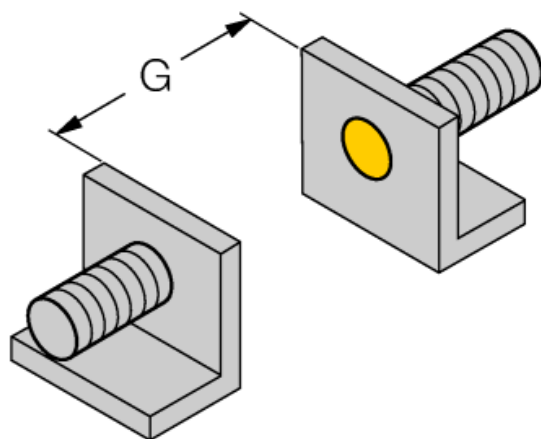

Distanțele minime date au fost verificate respectând distanța standard de comutație.  
Aceste specificații din fișa tehnică nu mai sunt valabile dacă se modifică sensibilitatea senzorului folosind un potențiomtru.

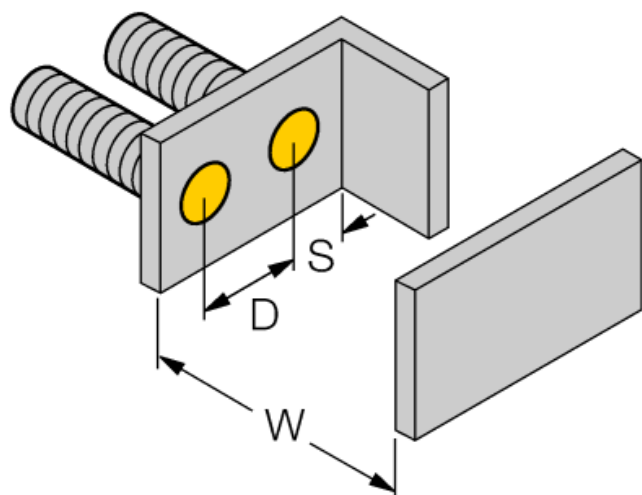

**Senzor capacitiv**  
**BC3-M12-AN6X-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accesorii**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
MAP-M12-PP	6950016	Adaptor pentru montare; material: Polipropilenă; este posibilă înlocuirea senzorului fără a goli containerul (adaptorul rămâne în container în timpul înlocuirii senzorului)	
MAP-M12-PVDF	6950017	Adaptor pentru montare; material: Polifluorură de viniliden; este posibilă înlocuirea senzorului fără a goli containerul (adaptorul rămâne în container în timpul înlocuirii senzorului)	
BST-12B	6947212	Colier de fixare pentru dispozitive cilindrice filetate, cu opritor; material: PA6	

**Accesorii conectare**


Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

**Senzor capacitiv**  
**BC3-M12-AN6X-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accesorii conectare**

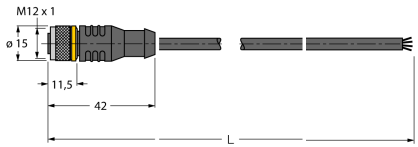Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	